

NEU: Brandschutz-Schiebetür T30 / RS

Auch mit Rauchschutz

Für die Brandschutz-Schiebetür Forster fuego light ist keine Bodenschiene erforderlich. Die Tür ist damit absolut barrierefrei. Besonders für Renovationen eignet sich die platzsparende 1-flügelige Variante.

Die Brandschutz-Schiebetür besteht aus Standardprofilen und nur wenigen zusätzlichen Systembauteilen. Mit dem neuen Labyrinthprofil geht die Fertigung schnell von der Hand.

Neu ist die Schiebetür auch als Rauchschutztür geprüft als T30-RS.


Technische Angaben

| | |
|-------------------------------|---|
| Materialvarianten | Stahl Edelstahl 1.4301, geschliffen, Korn 220-240 |
| Geprüfte Ausführungsvarianten | 1-flügelig, lichter Durchgang max. (B×H) 1380×2500 mm 2-flügelig, lichter Durchgang max. (B×H) 2600×2500 mm |
| Leistungseigenschaften* | Schweiz: unter Brandschutz-Klassifizierungsnorm EI30 SN EN 13501-2 als VKF Brandschutzanwendung Nr. 16082/20429 (2-flügelig) und Nr. 20426/20427 (1-flügelig) zugelassen / in DE mit Zustimmung im Einzelfall, Ergänzung der Zulassung in Vorbereitung |
| Systemmerkmale | Keine Bodenschiene erforderlich (barrierefrei) Lässt die Verwendung von geprüften Antriebseinheiten wie Dorma, GEZE, Gilgen Door Systems, Record und Tormax zu. Einheitliche Schnittstellen Antrieb/Türflügel Steckverbinder als optimale Ergänzung für grosse, schwere Elemente Rationelle und damit kostengünstige Verarbeitung |



*länderspezifische Zulassungen beachten



forster fuego light

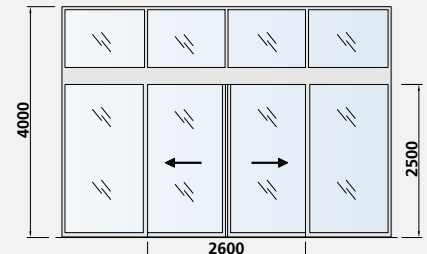

Neues Labyrinthprofil

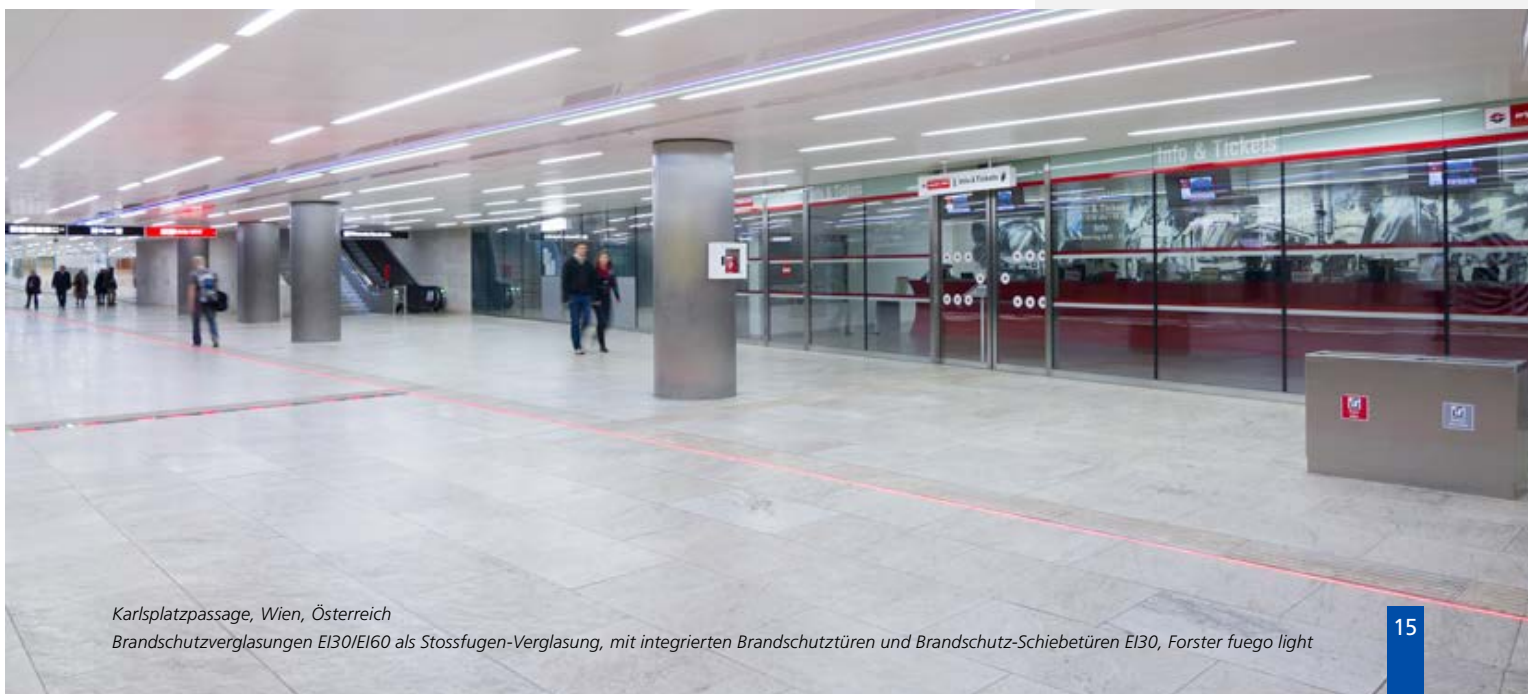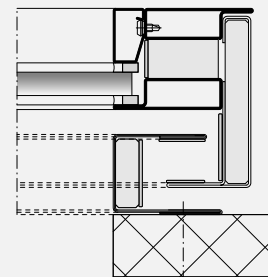

Karlsplatzpassage, Wien, Österreich

Brandschutzverglasungen EI30/EI60 als Stossfugen-Verglasung, mit integrierten Brandschutztüren und Brandschutz-Schiebetüren EI30, Forster fuego light