
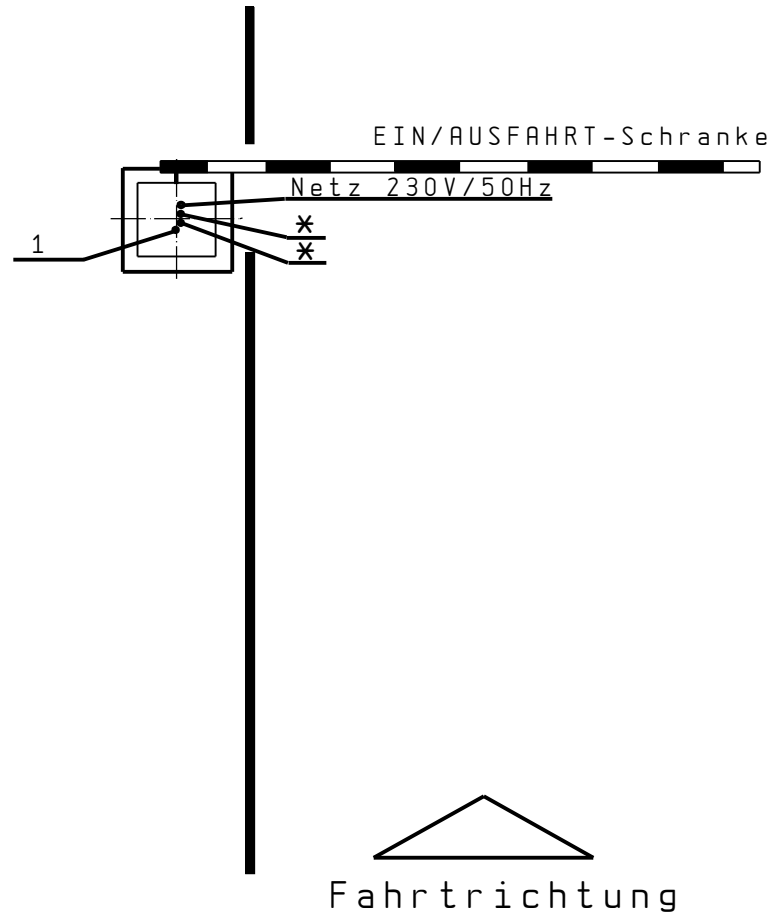


* Leerrohr PG16 für
die Schleifenzuleitung
vom Fundament in den
Fahrbahnrand legen

			Datum	15. Okt. 2001	EIN-oder AUSFAHRT über -Schleife		Fundamentanordnung	=	+	B1.	1
			Bearb.	PRO							
			Gepr.								
Version	Datum	nderung	Name	Norm	Ur spr.	Ers. f.					

5K01603 5525, 5645



* Leerrohr PG16 für die Schleifenzuleitung vom Fundament in den Fahrbahnrand legen

1 Steuerleitung JY(ST)Y6x2x0.8

			Datum	15. Okt. 2001	EIN-oder AUSFAHRT über -Schleife		Kabelplan	=	
			Bearb.	PRO					
			Gepr.						B1. 3
Version	Datum	nderung	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.			5K01603 5525, 5645 3 B1.